O BRÁQUETE AUTOLIGADO PASSIVO DA ORTHOMETRIC

Os bráquetes passivos se caracterizam por possuirem um mecanismo de fechamento que não entra em contato com os fios, sejam redondos ou retangulares, quando estes estão passivos dentro da canaleta (ângulo de entrada=0). Nesta condição, apresentam um baixíssimo atrito, excelente para a mecânica de deslize.

Além disso, o mecanismo de abertura e fechamento dos bráquetes passivos **Ultra-P** é de fácil manipulação, basta usar um explorador. Eles proporcionam um encaixe mais preciso dos fios dentro da canaleta, possibilitando aumentar o intervalo entre as consultas e tornar mais eficientes as fases de alinhamento e nivelamento, principalmente quando utilizados com fios termoativados.

Nos casos de uma melhor leitura de torque ou quando o atrito for necessário, o **Ultra-P** possui um design que permite a utilização de ligaduras, possibilitando ajustes precisos principalmente na fase de finalização do tratamento ortodôntico.

DIFERENCIAIS

- Possui mecanismo de abertura e fechamento de fácil manipulação (basta usar um explorador), com maior resistência a fadiga e a deformações mecânicas durante o tratamento;
- Possui design que permite a utilização de ligaduras, proporcionando ajustes precisos principalmente na fase de finalização do tratamento ortodôntico;
- Sua base anatômica é produzida em malha com espaçamento de 80 micras, garantindo uma excelente retenção e possui marcação a laser facilitando a identificação;
- Possui cantos arredondados, proporcionando maior conforto para os pacientes;
- Comercializado em um Kit de 1 Caso + 1 Sequência de Arcos para Bráquetes Autoligados contendo 6 pares Superior e Inferior de diferentes modelos de arcos que podem ser utilizados nas 4 fases do tratamento.

PRESCRIÇÕES | EMBALAGENS

- Roth 0,022"

1 Caso mais 1 Sequência de arcos para bráquetes autoligados
Código. 10.46.2800

Reposição 1 unid.

- MBT 0,022"

1 Caso mais 1 Sequência de arcos para bráquetes autoligados
Código. 10.47.2800

Reposição 1 unid.

Bráquetes Autoligados

BRÁQUETE METÁLICO AUTOLIGADO SLB ULTRA-P

PRESCRIÇÃO ROTH 0,022"

SLOT 0,022"x 0,028" (0,56 x 0,71mm)

CÓDIGOS EMBALAGENS

Embalagem 1 Caso mais 1 sequência de arcos para bráquetes autoligados — 10.46.2800

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Gancho	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Largura (mm)	2,9	2,9	3,0	2,7	3,2	3,2	2,7	3,0	2,9	2,9
Rep. Cód. 0,022"	10.46.2214	10.46.2214	10.46.2213	10.46.2212	10.46.2211	10.46.2221	10.46.2222	10.46.2223	10.46.2224	10.46.2224
Quantidade	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.

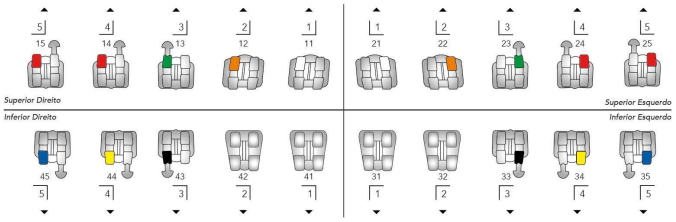

Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Gancho	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Largura (mm)	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9
Rep. Cód. 0,022"	10.46.2245	10.46.2244	10.46.2243	10.46.2231	10.46.2231	10.46.2231	10.46.2231	10.46.2233	10.46.2234	10.46.2235
Quantidade	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.

BRÁQUETE METÁLICO AUTOLIGADO SLB ULTRA-P

PRESCRIÇÃO MBT 0,022"

SLOT 0,022"x 0,028" (0,56 x 0,71mm)

CÓDIGOS EMBALAGENS

Embalagem 1 Caso mais 1 sequência de arcos para bráquetes autoligados — 10.47.2800

Torque	-7°	-7°	0°	10°	17°	17°	10°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Gancho	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Largura (mm)	2,9	2,9	3,0	2,7	3,2	3,2	2,7	3,0	2,9	2,9
Rep. Cód. 0,022"	10.47.2214	10.47.2214	10.47.2213	10.47.2212	10.47.2211	10.47.2221	10.47.2222	10.47.2223	10.47.2224	10.47.2224
Quantidade	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.

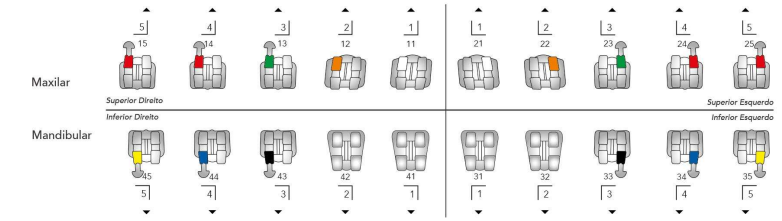

Torque	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Gancho	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Largura (mm)	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9
Rep. Cód. 0,022"	10.47.2245	10.47.2244	10.47.2243	10.47.2231	10.47.2231	10.47.2231	10.47.2231	10.47.2233	10.47.2234	10.47.2235
Quantidade	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.